



**Hochpräzisionsflansche
für optimale
Radeinspannung**



Eine gute Auswuchtung hängt zu 50 % vom Rad-Zentrier- und Spannsystem ab. Warum sollte man Risiken eingehen?

HAUPTMERKMALE

- **Hervorragende** Auswuchtergebnisse!
- Die **axiale Belastung ist gleichmäßig** verteilt, wie die Bolzen der Räder am Fahrzeug
- **Einfache und schnelle Konfiguration**
- **Unverwüstlich** und **leicht** (nur 1,5 kg)
- **Sicheres Einspannen und Auswuchten.** Sie verursachen keine Beschädigungen der Oberfläche von Leichtmetallrädern oder Risse an Rädern mit Kunststoffverkleidung
- **Bolzenköpfe, austauschbar** mittels Schnellkupplungssystem mit ordnungsgemäßer Anpassung an Stahl- und Leichtmetallfelgen
- **UNIVERSELI.** An jeder Corghi Auswuchtmaschine anwendbar Ø 40 mm.

Ihr kompetenter und schneller Service wird Vertrauen wecken und eine noch engere Kundenbindung gewährleisten.

PRODUKTÜBERSICHT



8-21100294 FPF FASTPLATE 5

für 5-Loch-Felgen
Spannbereich
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



8-21100295 FPF FASTPLATE 3-4-6-8

für Felgen mit 3-4-6-8 Löchern
Spannbereich
95,25 - 180 mm


	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



8-21100296 FPF FASTPLATE KIT

für Felgen mit 3-4-5-
6-8 Löchern
Spannbereich
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19

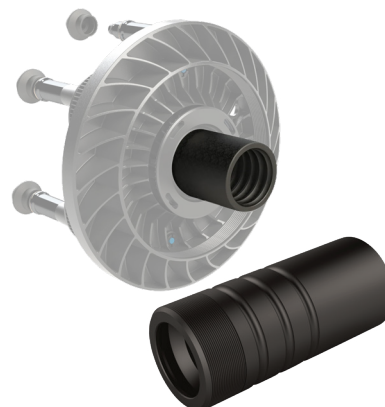

8-21100297 FPF-C SLEEVE HANDLE

Muffe für
Auswuchtmaschinen
mit automatischer
Einspannung. Wird
direkt an FASTPLATE
angeschraubt, um
bequemer und
schneller zu arbeiten.

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.