CORGHI

AGT TILT HYDRO

Smontagomme autocarro compatto e leggero per la tua officina mobile.
Adatto a qualsiasi tipo di lavoro per pneumatici da autocarro, bus e rimorchi.

Il motore idraulico di rotazione autocentrante permette di avere a disposizione una maggior forza di rotazione e allo stesso tempo la massima precisione nei movimenti più delicati. Velocità di rotazione 8 giri / minuto

AGT Tilt Hydro standard per installazione su porta laterale. La solida struttura del telaio permette di ridurre al minimo le flessioni durante le fasi di lavoro più estreme.

Grande novità di questo smontagomme è la struttura appoggiata al terreno. Questa, una volta aperto lo smontagomme, diventa un tutt'uno con il furgone, offrendo Grande Stabilità alla vostra Officina Mobile. Massima Ergonomia. Non vi accorgerete di lavorare fuori sede.

Forza, precisione, agilità e leggerezza a disposizione in un'unica attrezzatura per servizio mobile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il nuovo design dell'utensile di smontaggio e rimontaggio permette una migliore scorrevolezza del tallone dello pneumatico eleminando al massimo le **tensioni di attrito**.

L'inserto in tecnopolimero ad alta resistenza permette di proteggere il cerchio in caso di contatti accidentali.

L'ottimizzazione dei volumi del **nuovo gruppo generatore** e le **innovative scelte costruttive** che lo contraddistinguono permettono di ottenere un peso complessivo di **820 kg** e ne facilitano l'installazione all'interno dei furgoni sia sulla **porta laterale che posteriore**.

La **nuova motorizzazione** del gruppo generatore, con un elevato rendimento ed un accurato bilancio energetico permette di **utilizzare lo smontagomme e il compressore al 100% della loro potenza** per avere sempre le massime prestazioni al servizio del gommista.

AGT Tilt M Hydro
per installazioni su porta posteriore

DATI TECNICI

Motore per la rotazione	**idraulico**
Velocità di rotazione	**8 rpm**
Coppia di rotazione	**2.700 Nm**
Capacità di bloccaggio	**14"÷26"**
Diametro massimo pneumatico	**1.350 mm - 53"**
Larghezza massima pneumatico	**560 ÷ 1000 mm 22"-39"**
Peso massimo ruota	**500 kg**
Ø minimo foro centrale ruota	**120 mm - 4,7"**
Altezza minima di lavoro all'asse mandrino	**350 mm - 13,5"**
Peso	**820 Kg**
Piede d'appoggio	**regolabile**
Comando manuale per emergenza	**si**
Protezione cavo centralina di comando	**si**
Riserva d'aria: capacità	**120 l**

Kit Radiocomando Trolley 2,4 GHZ.
Il nuovo Kit Radiocomando Trolley sfrutta la frequenza di 2.4 GHz. (Optional)

DIMENSIONI

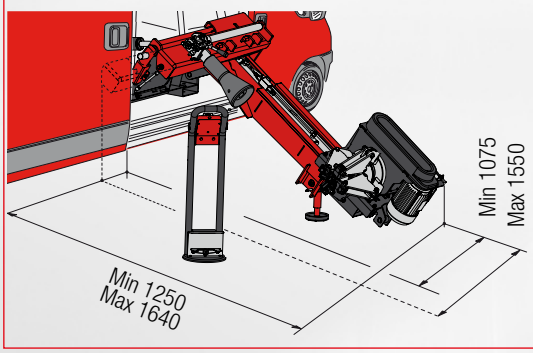

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.