



ERCO C632 EF
ERCO C636 EF

C-Line

Lifting equipment



3200



3600



Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia forbice,
per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.



ERCO C632 EF - ERCO C636 EF

Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia forbice, per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.

Allineamento pedane con **doppia coppia di cilindri** e sistema **MASTER/SLAVE** senza cremagliere.

Pedane in versione con flaps (F).

Tutti i modelli disponibili nelle versioni a pavimento e ad incasso.



- Particolare geometria dei bracci, che consente di ottenere grande rigidezza e piccoli ingombri.
- Particolare **leverismo di spunto**, che permette di sollevare carichi già ad altezze minime.



- **Pedane con flaps appesi**, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.



- **Bullone registrabile con gomma** per ammortizzare il fine corsa.



- **Pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.**

DOTAZIONE

- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti
- Set di 4 tamponi in gomma


A RICHIESTA

- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada
- Kit per installazione ad incasso

DATI TECNICI

Modello	Portata sollevatore	Tempo di salita	Motore trifase	Motore monofase	Altezza max. sollevamento	Altezza min. sollevatore
ERCO C632 EF	3200 kg	45 s	230/400V - 3kW	230V - 3kW	1890 mm	105 mm
ERCO C636 EF	3600 kg		3Ph - 50/60Hz	1Ph - 50/60Hz		110 mm

INGOMBRI

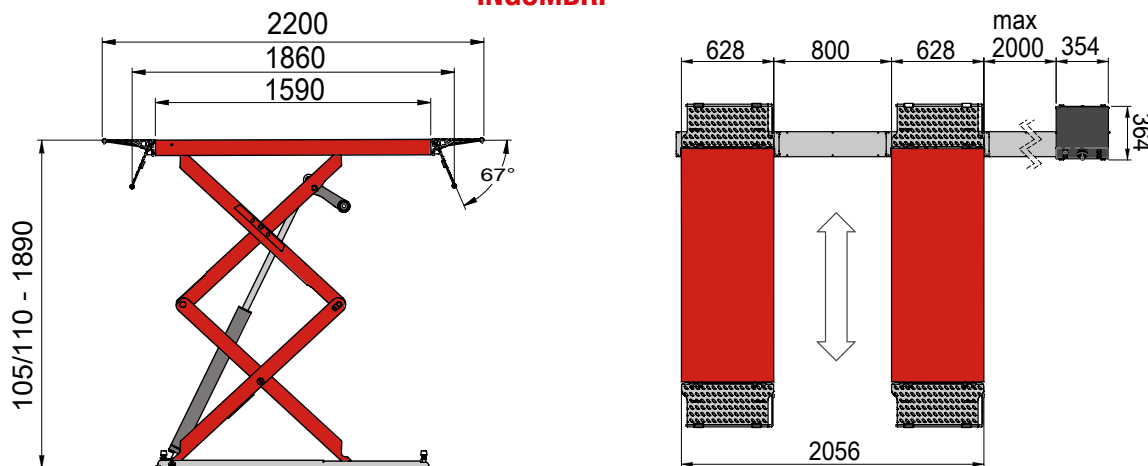

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Designed in
ITALY

